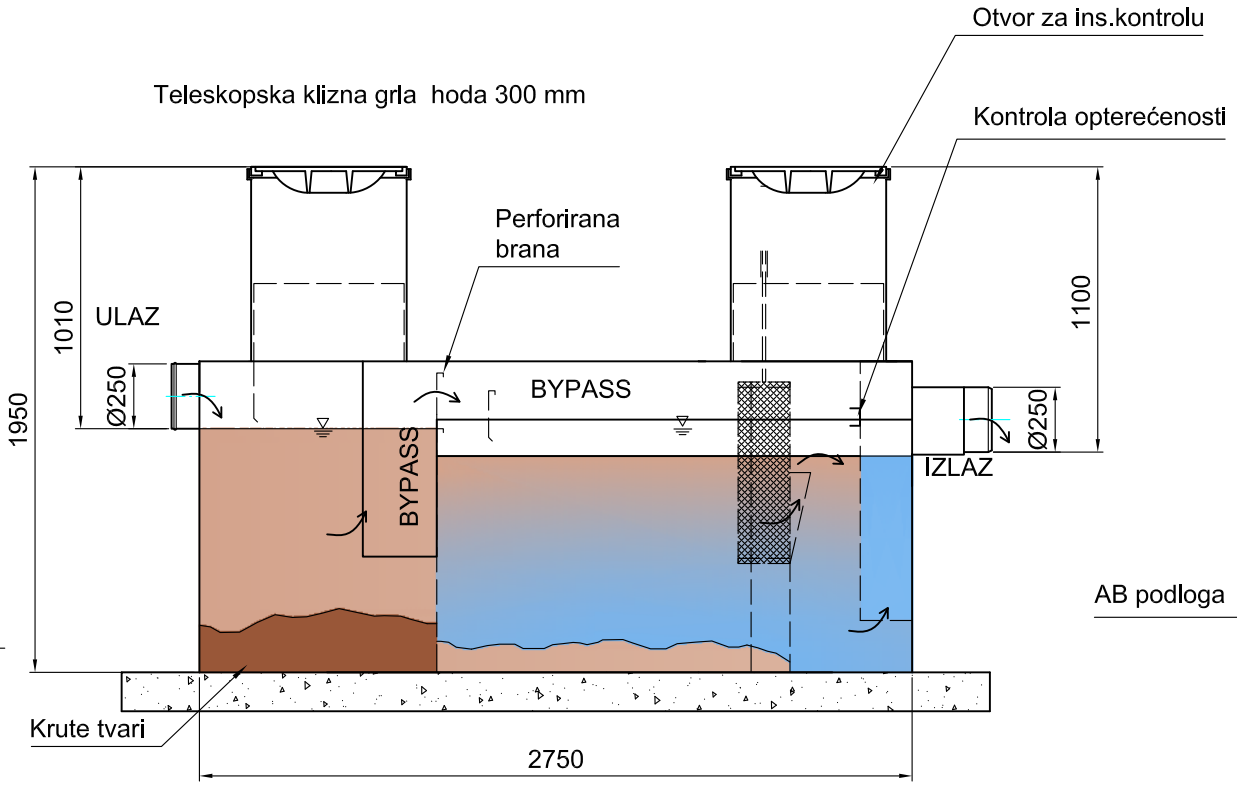

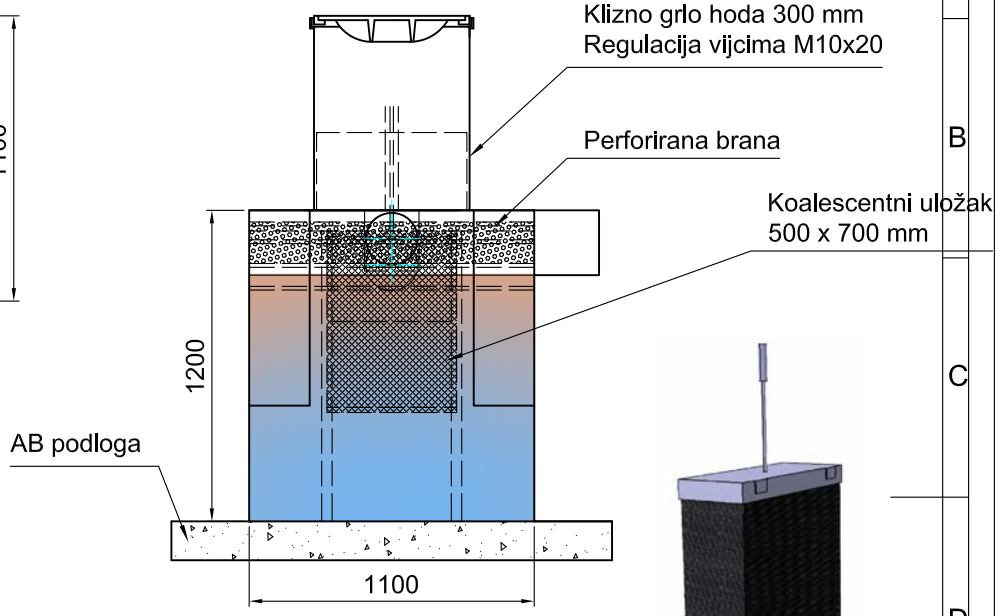

Volumen separatora:3500 l
Protok separatora:10+40 l/s
Cijevi:Ø250

Polipropilenski koalescentni uložak

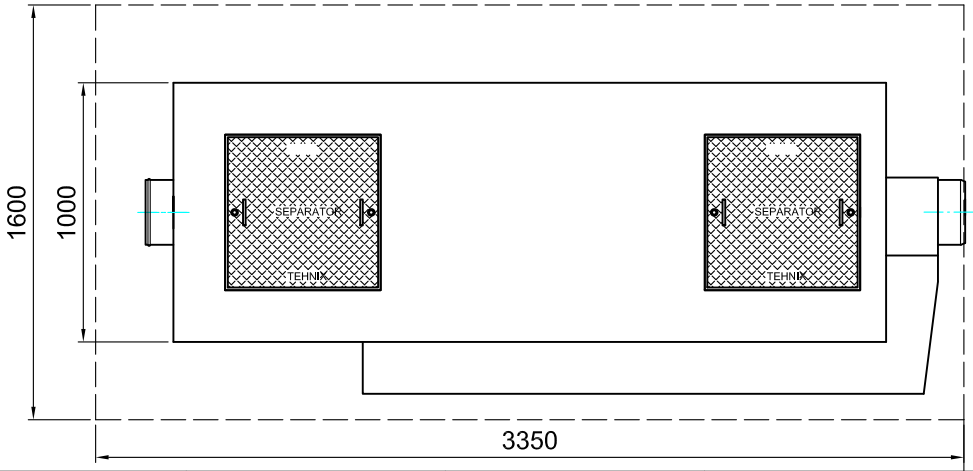

Separatori spadaju u I. klasu separatora prema hrvatskoj normi HRN EN 858 što znači da je količina rezidualnog ulja manja od 5 mg/l

				Povrsina	Mjerilo 1:20	Pozicija -	Masa -
					S235JR -	- EN 858	
				Datum	Ime	Potpis	Separator 3500 l bypass
				Crtao	Levačić I. dipl.ing.str.		Q=10+40 lit/sec
				Prekont.	Horvat D.mag.ing.mech.		
				Odobrio	Horvat Dj. str.teh.ecc		
				Tehnix			TX-DK-D-1907-SEP3500BP-S1
red.br.	Promjena	Datum	Ime	Spremljeno TX-DK-D-1907-SEP3500BP-S1			Page Pg